

INFINITY SCREENS™

Запатентованная технология сортировки

Уникальная амплитуда поступательно-кругового движения грохотов обеспечивает оптимальные показатели и надежность.



CDE

cdeglobal.com

INFINITY SCREENS™

Запатентованная технология сортировки

Полный ассортимент решений для сортировки на основе инновационной технологии для любых областей применения.

Уникальная конструкция без применения сварки повышает долговечность

Запатентованная конструкция боковых стенок Trilogy повышает прочность и избавляет от ненужной массы

Уникальные механизмы привода VibroCentric и VibroSync обеспечивают высокие характеристики сортировки и обезвоживания

Конструкция из оцинкованной стали дает непревзойденную защиту и долговечность

Патенты:

Infinity Screens™ D-Line, P-Line, F-Line, H-Line


Боковые стенки Trilogy - GB 2505483, US 9643115 и CA 2882997, крестовины U-Span - GB 2515489

Infinity F-Line

Конструкция загрузочного короба - GB 2503812 и US 9636688, комбинированная система сортировки и обезвоживания - GB 2524651 и US 9409208 B2

Infinity H-Line

Раздельная нижняя дека на 4 продукта - US 10046365

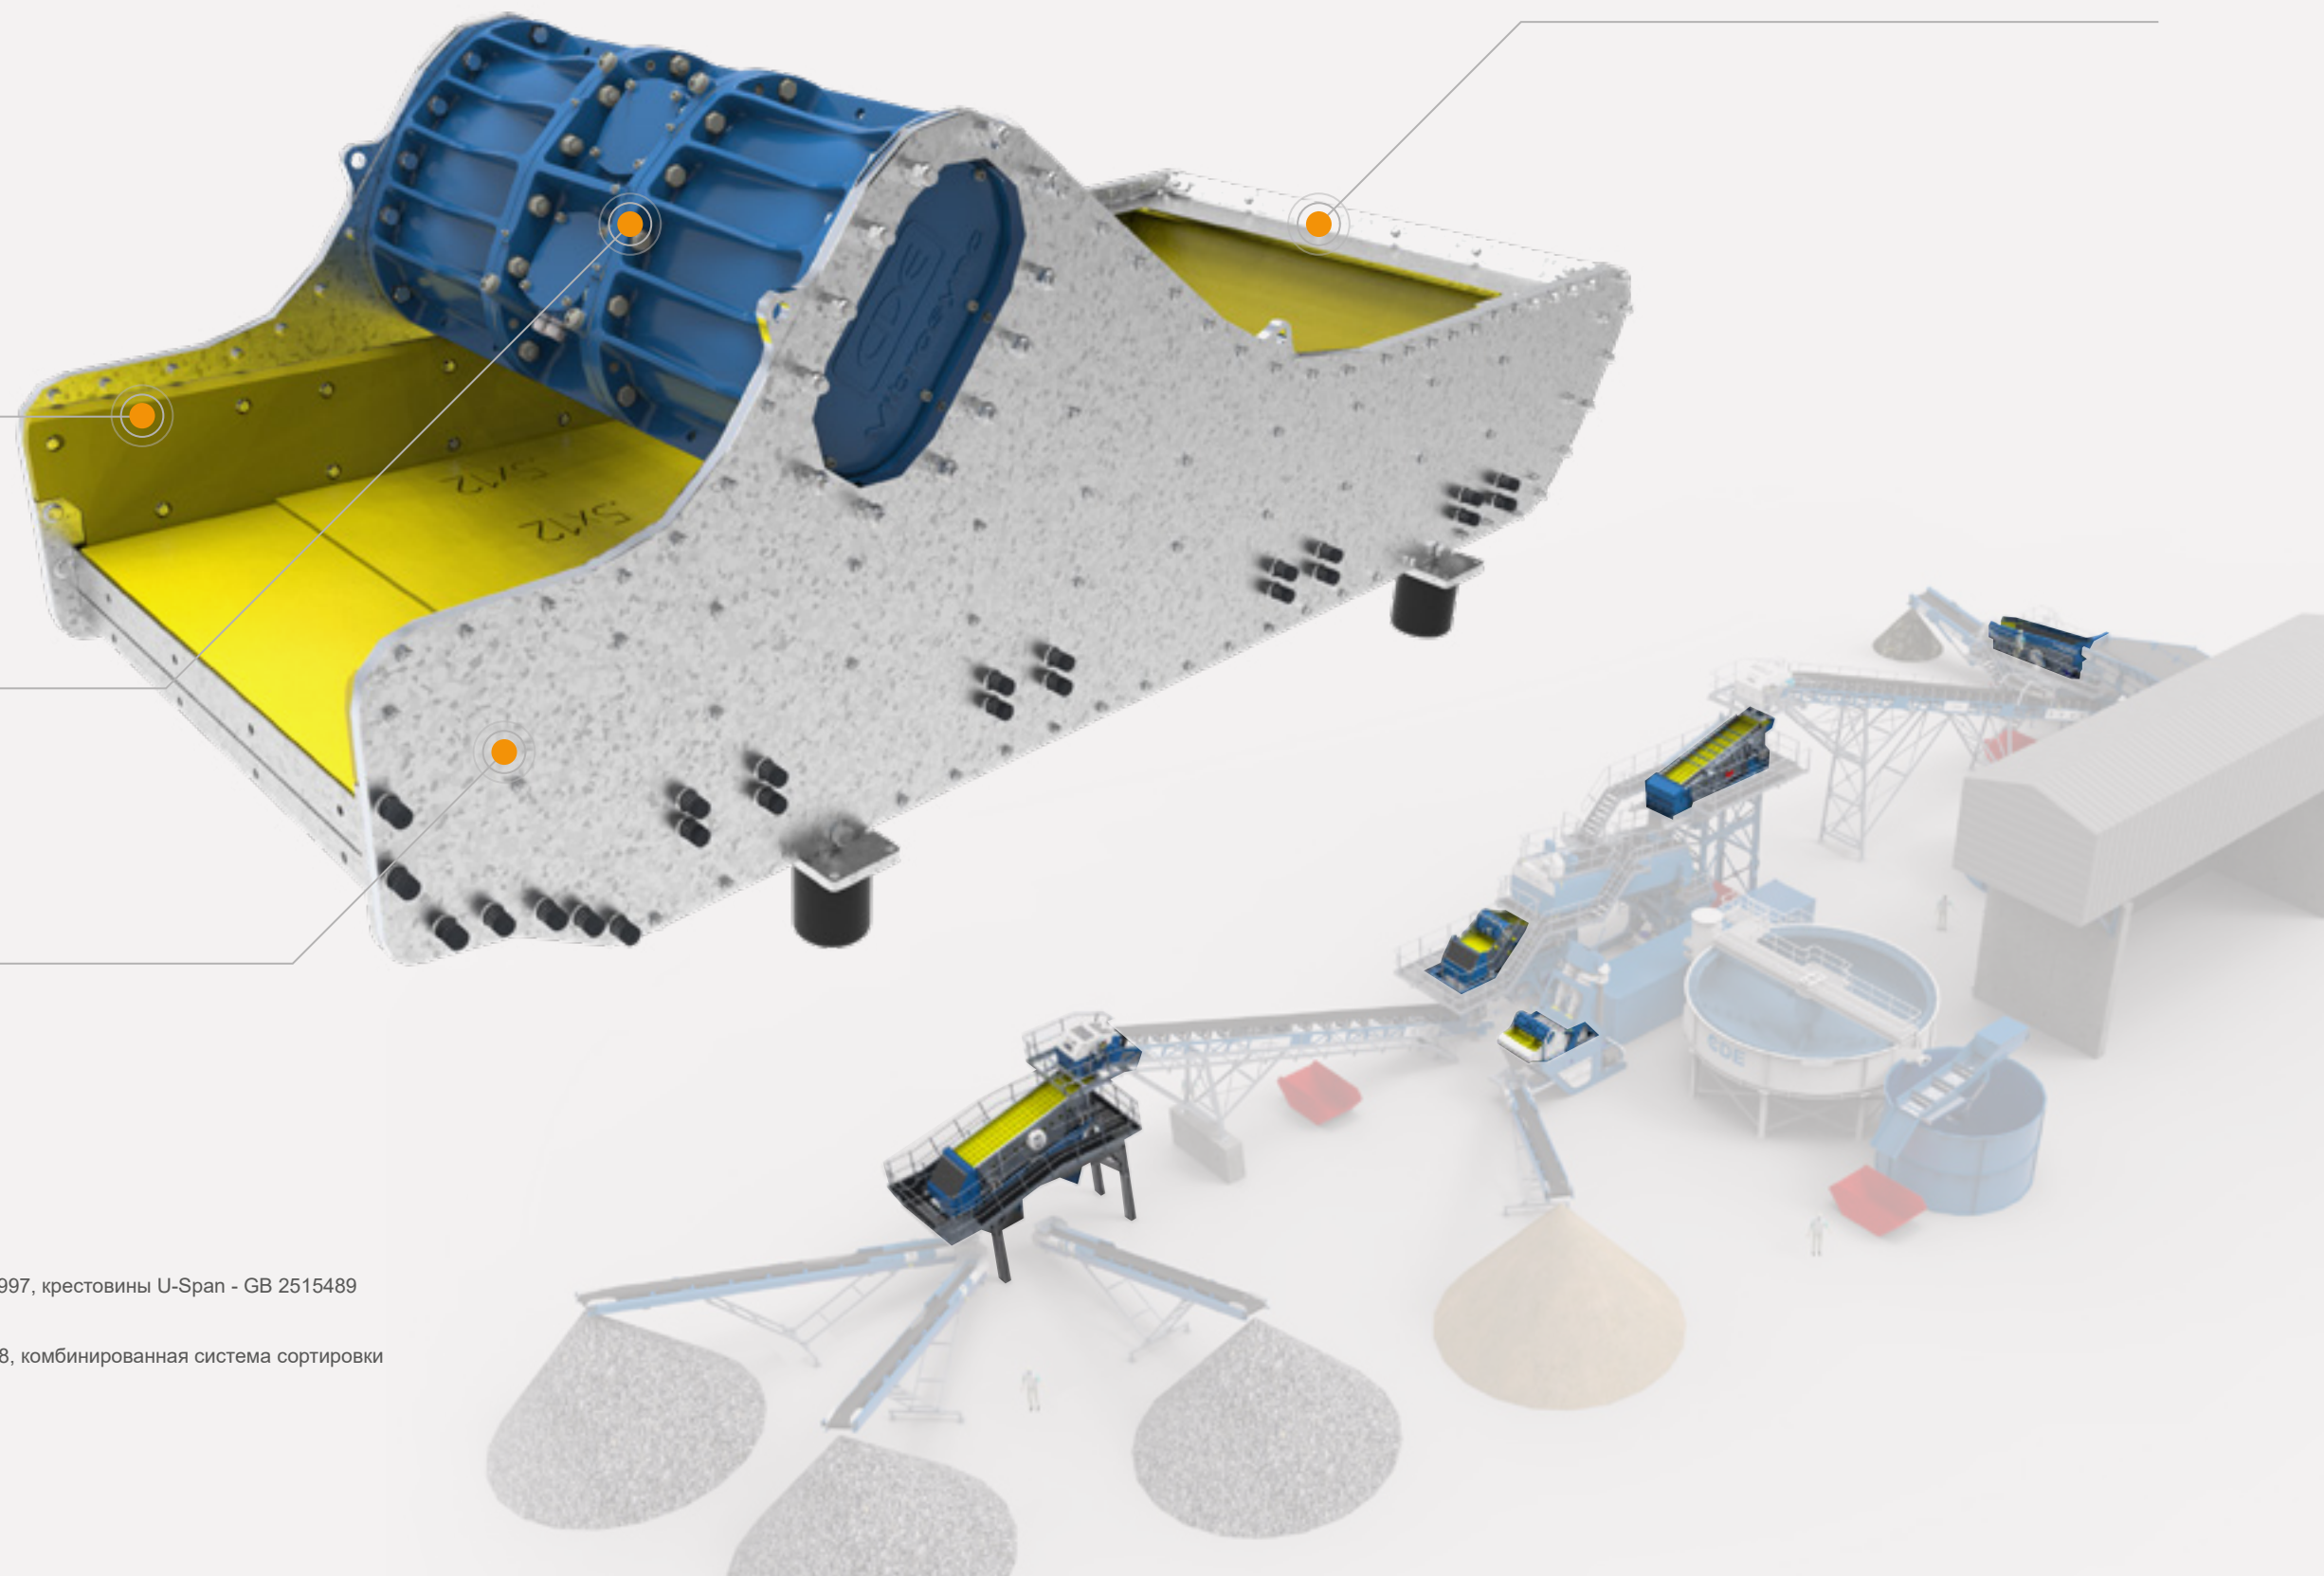

INFINITY SCREENS™

Запатентованная технология сортировки

cdeglobal.com/infinityscreen

Ниже приведены технические характеристики грохотов InfinityScreens™

INFINITY - D-LINE	D1-43	D1-63	D1-64	D1-65
Максимальная производительность (т/ч)	100	165	200	250
Собственная масса (т)	1,7	2,0	3,6	4,0
Мощность (кВт)	5,0	5,0	15,2	15,2
Площадь деки (м²)	3,33	5,00	6,44	7,88

INFINITY - F-LINE	F1-64
Максимальная производительность (т/ч)	Зависит от крупности продукта
Суммарная потребляемая мощность (кВт)	5,0
Собственная масса (т)	2,5
Площадь деки (м²)	5,76

INFINITY - PROGRADE	P1-36	P2-75	P2-75R	P3-75	P2-108	P3-108
Максимальная производительность (т/ч)	200	250	450	250	450	450
Суммарная потребляемая мощность (кВт)	11	18,5	22	22	22	22
Собственная масса (т)	2,7	4,8	5,2	7,5	5,9	8,3
Размеры деки (м)	1,2 × 3	1,5 × 5	1,5 × 5	1,5 × 5	1,8 × 6	1,8 × 6
Площадь деки (м²)	3,6	7,5	7,5	7,5	10,8	10,8
Количество дек	1	2	2	3	2	3

INFINITY - H-LINE	H2-60
Максимальная производительность (т/ч)	250
Суммарная потребляемая мощность (кВт)	15,2
Собственная масса (т)	4,4
Площадь деки (м²)	6,0



ООО АКТИС ГРУПП

Официальный дилер
в Украине

(056) 735 16 04

info@actis-ua.com

www.actis-ua.com



ГОЛОВНОЙ ОФИС

Cookstown
Co. Tyrone
Северная Ирландия
BT80 9NJ
ТЕЛ.: +44 28 8676 7900